

# PLATINIUM MEHRZWECKLEITER 2-TEILIG

## Der Elite unter den Mehrzweckleitern

Die vielseitige, dreiteilige Mehrzweckleiter aus Aluminium der Serie Platinum verfügt über eine ausgestellte Basis, hochgezogene Hochsicherheitsfüße und das patentierte Gelenksystem Quick Safe, die diese Leiter zur Referenz auf dem Markt machen. Sie gewährleistet allen Nutzern Widerstandsfähigkeit, Vielseitigkeit und Sicherheit. Mit den Modellen von 2x6 bis 2x15 Sprossen gewährleistet sie Zugang zu einer Höhe von 8,58 m und ermöglicht 4 Nutzungspositionen. Normenkonform mit EN 131, Dekret 96333 und Label NF.



### VERVIELFACHTE LEISTUNG


- # gerillter Aluminiumguss (5 Verstärkungen)
- # Gleitschiene aus rostfreiem Aluminium mit integriertem Gleitschuh für einen hohen Führungskomfort
- # Schuhe mit Abnutzungsanzeige
- # Holme aus stoßsicheren, verstärkten Profilen
- # Ausgestellte Basis für maximale Stabilität

### OPTIMALE SICHERHEIT

- # Patentiertes Gelenksystem "Quick Safe": Automatisches Entfalten = Zeitersparnis!
- # Konkave, hochgezogenen Leiterfüße für höchste Sicherheit und beste Anpassung an alle Bodenbeschaffenheiten
- # Breite Sprossen 30 x 30 mm für mehr Komfort und eine höhere Widerstandsfähigkeit
- # Udemontierbare Sicherheitshaken aus Stahl
- # Lösbarer Gurt, Leiter kann auch ohne Gurt verwendet werden, um den Durchgang unter der Leiter frei zu halten

### PRAXIS UND HANDHABUNG

- # Positionieren der Teile intuitiv und automatisch
- # Gleicher Komfort auf ebenem Boden und in Treppenhäusern
- # Getestetes Modell, um auch den strengsten Anforderungen gerecht zu werden
- # 4 Nutzungen

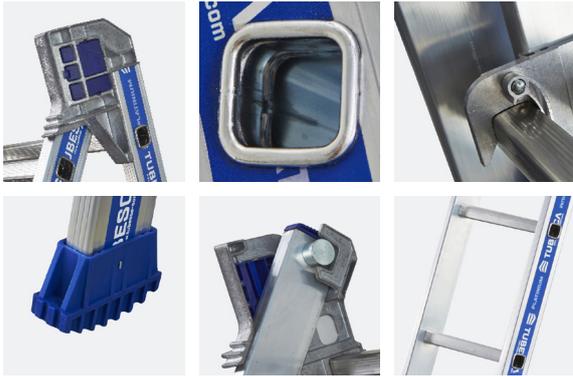

### Technische Eigenschaften

<b>Einsatz</b>	Ultra//intensiv
<b>Verwendung</b>	ebene Standflächen und Höhenunterschiede
<b>Maximale Zugangs-/Arbeitshöhe (m)</b>	8,58
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Maximale Belastung (kg)</b>	150
<b>Garantie (Jahre)</b>	5
<b>Normen</b>	EN 131
<b>Dekret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	

Art.	H gefaltet (m)	H entfaltet (m)	Anzahl Tritte / Sprossen	Gewicht (kg)	Breite Stabilisatoren eingefahren (m)	Achsabstand	Sektion	Max. Zugangs-H (m)	Gencod
02442606	1,8	2,92	2x6	7,8	0,69	1,24	66	3,82	3178740187446
02442607	2,08	3,48	2x7	8,9	0,77	1,46	66	4,38	3178740187453
02442608	2,36	4,04	2x8	10	0,85	1,66	66	4,94	3178740187460
02442609	2,64	4,6	2x9	10,8	0,85	1,85	66	5,5	3178740187477
02442610	2,92	4,88	2x10	12	0,93	2,05	66	5,78	3178740187484
02442612	3,48	6	2x12	16,3	1,02	2,48	79	6,9	3178740187491

Haltegurt für 2x12